


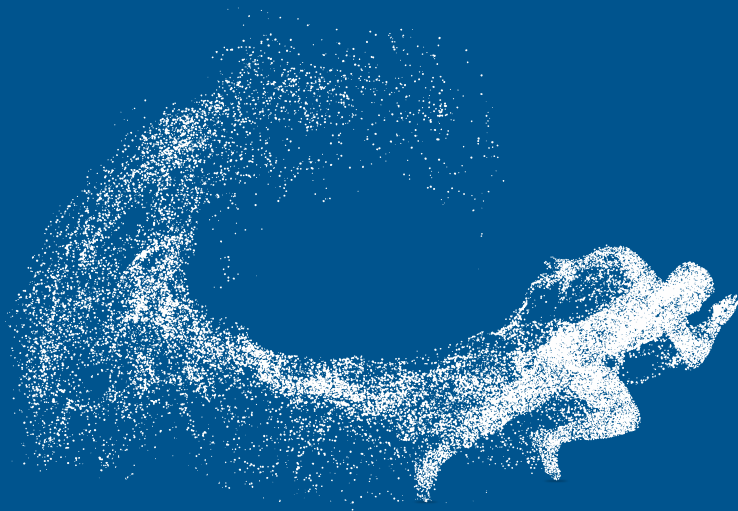

RÁPIDO ES
UN EUFEMISMO

iFuge M12P

(Microcentrífuga De Alta Velocidad)

iFuge M12P

(Microcentrífuga De Alta Velocidad)

Presentamos la brillantez que es el iFuge M12P. Conceptualizado y desarrollado para proporcionar un rendimiento óptimo junto con una facilidad de uso excepcional, iFuge M12P comienza donde otros terminan. Su construcción de última generación optimiza el rendimiento así como la durabilidad ofreciendo una larga vida útil sin mantenimiento. Con características inigualables diseñadas para proporcionar la mejor protección de su clase contra accidentes, iFuge M12P no escatima en lo que se refiere a la seguridad también. Cambie su forma de trabajar con el espléndido iFuge M12P de Neuation.




La brillantez habla por sí misma

Trabaje más inteligentemente con la brillantez de iFuge M12P. Diseñado teniendo en cuenta la comodidad y los requisitos del usuario, iFuge M12P incorpora lo mejor tanto en rendimiento como en comodidad que se traduce en una experiencia de usuario superior.



Motor de Corriente Continua sin escobillas (BLDC) para una larga vida sin mantenimiento



Controlado por microprocesador para una mayor eficiencia




Configuración de velocidad desde 500 RPM hasta 15000 RPM con incrementos de 100 RPM o según la RCF deseada.



Configuración de temporizador de 1 a 999 minutos con pantalla de minutos-segundos y función de Modo Continuo,

12 X 1.5/2ml rotor cerrado



La Función de Seguridad de la tapa abre la tapa automáticamente después de completar cada ciclo



La función inteligente de detección de desequilibrios apaga automáticamente el dispositivo en caso de que detecte algún desequilibrio mientras está funcionando.



La característica de Ciclo corto para una centrifugación y peletizado rápido



Nunca te comprometas con lo que importa

Con el iFuge M12P, no hay que comprometer la seguridad. Con un diseño único y un proceso de conceptualización, el dispositivo pone igual énfasis en el rendimiento y la seguridad para asegurar una protección óptima contra los accidentes. Además, las características líderes en su clase aseguran que, pase lo que pase, su seguridad nunca estará en juego.




Diagnóstico interno automático y visualización de errores en pantalla para una conveniencia inigualable.

El diseño mejorado del flujo de aire reduce la resistencia dentro de la cámara del rotor asegurando una menor generación de calor y un menor ruido.



Interfaz simple e intuitiva para un ajuste rápido y conveniente con la función de memoria de última ejecución.

Conectividad del puerto Usb para exportar el registro de las operaciones realizadas en el Centrifugado en forma de registro de datos (archivo del bloc de notas).




Conveniencia sin precedentes con un Ciclo Corto y cambio entre RCF y RPM con un solo toque

Construcción de diseño de doble carcasa y a prueba de explosiones



La gran pantalla retroiluminada permite ver fácilmente varios parámetros con un solo vistazo.

El diseño inteligente asegura una operación suave y silenciosa incluso a máxima velocidad.



Trabaja inteligentemente,
no más duro.

Experimente el lujo que es la comodidad con el iFuge M12P que asegura que el dispositivo haga la mayor parte del trabajo, no usted. Con una interfaz intuitiva, es más fácil que nunca operar el dispositivo en el primer intento para que realmente disfrutes interactuando con el dispositivo y completes tu trabajo sin ninguna frustración.



Rotores de aluminio
autoclavables



El pequeño tamaño ahorra
un valioso espacio físico- puede
ser usado en campanas de extracción
y cámaras frigoríficas

Dispositivo seguro de bajo voltaje
(24V) con fuente de alimentación
universal (con rango de
95 - 230 V 50/60 Hz)



Especificaciones

Especificaciones	iFuge M12P
Rotor Capacity	12 x 1.5 ml / 2.0 ml micro tubes
Maximum RPM / RCF	15000 / 15596g
Display	Large back-lit LCD display
Imbalance Detection	Yes
Noise Level	< 60 db
Rotor	Rotor with Screw on Lid (for better contamination protection)
Motor Type	(BLDC) Brushless DC motor
Programmable	Yes, USB connectivity for Data log & remote operation programming
Timer Setting	Countdown timer from 1-999 Mins (min-sec mode) & infinite mode
Dimensions (WxDxH)	262 x 230 x 131 mm
Rotors and Adaptors (included in standard pack)	12 place x 1.5/2.0 ml
	Reduction adaptors for 0.4/0.5 ml microtubes
Optional Rotors	PCR Strip Rotor (2x8x0.2 ml with Metal safety lid)

Información de pedido

iFuge M12P		
Product Name	Cat #	Details
iFuge M12P	M12-1111 EU/US/UK/AU	Mini Centrifuge 15000RPM/15596g, for 12 x 1.5 / 2 ml tubes with specified pin type

Accessories		
Part Name	Cat #	Details
12 Slot Rotor	M12-R12	12 x 1.5/ 2 ml tubes slot rotor
Rotor Lid	M12-R12E	Rotor Lid for 12 slot rotor
Rotor Nut	M12-RN	Rotor Nut for the Rotor Lid
PCR Strip Rotor	M12 - R2 x 8	2 PCR stirp rotor in Black colour
PCR Strip Rotor Lid	M12-R2 x 8E	-
Adaptors for 0.2 ml	M12-D1	Reduction Adaptors of 0.2 ml tubes
Adaptors for 0.4/0.5 ml	M12-D2	Reduction Adaptors of 0.4/0.5 ml tubes
Power Supply adaptor	M12-A12	Power adaptor with specified pin type

NEUATION
TECHNOLOGIES
www.neuation.com

AN ISO 9001 : 2015 & ISO 13485 : 2016 CERTIFIED MFG. COMPANY

*We also execute OEM projects. Specifications can be changed without notice for quality improvement.