


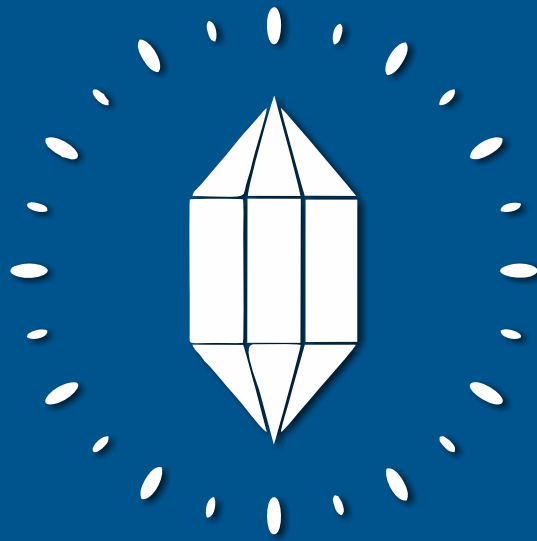

DISEÑADO PARA
LA PERFECCIÓN

iShak TS4

(Agitador De 4 Placas De Incubación)

iShak TS4

(Agitador De 4 Placas De Incubación)

Cuando se trata de agitadores incubados, el rendimiento y la durabilidad se prometen a menudo a través de una serie de especificaciones técnicas y características. Pero, mire de cerca y descubrirá que estas especificaciones se utilizan para atraer a los clientes y obtener más beneficios sacrificando la calidad de los componentes y materiales de construcción. Siendo el motor el componente más importante del dispositivo, afecta en gran medida la fiabilidad y el rendimiento del dispositivo. El uso de motores de baja calidad da lugar a una mezcla inadecuada de la solución, ya que no es capaz de suministrar la potencia necesaria.


Si quieres hacer algo bien, ¿por qué no hacerlo bien desde el principio? En Neuation, seguimos este principio para asegurarnos de que cada paso del proceso de desarrollo de nuestro producto se rige con el objetivo de lograr la perfección. Los conocimientos de nuestro departamento de I+D orientan nuestras decisiones de diseño y desarrollo basadas en la investigación de los comentarios y requisitos de los clientes. Como resultado, somos muy conscientes de los problemas existentes y tratamos de desarrollar soluciones específicas para abordar esos problemas. Equipado con un potente motor de corriente continua sin escobillas y sin mantenimiento, el iShak TS4 funciona eficazmente incluso bajo altas cargas para una mezcla completa. Además, la opción de variar la configuración de los parámetros lo convierte en un dispositivo adecuado para una amplia variedad de requisitos.



Características del producto



Motor DC sin escobillas (BLDC) para un rendimiento ultra silencioso y una larga vida libre de mantenimiento.



Controlado por microprocesador para un rendimiento eficiente incluso bajo altas cargas y proporciona una función de última ejecución para mayor comodidad.



Capacidad de 4 Microplacas



Ajuste de temperatura variable desde ambiente +3° C hasta 70° C

Exactitud de 0,5°C, mantenimiento uniforme de la temperatura a través de la placa



Velocidad configurable de 200 a 1200 RPM



La opción de configuración del temporizador permite al usuario establecer el tiempo de 1 a 999 minutos junto con un modo infinito.



Diámetro orbital de 3 MM



Product Features



La función de Modo de Pulso con la función de Ciclo-pausa-ciclo ayuda a lograr una mezcla óptima.



Pantalla Digital



El anillo O de goma antideslizante proporciona un agarre firme para la sujeción de la placa

Fácil acceso a las 4 placas para facilitar la carga y descarga. Debido a eso, el dispositivo es también extremadamente fácil de limpiar.



Compatible con todas las microplacas con reborde estándar.



Especificaciones

Especificaciones	iShak TS4
Motor Type	BLDC motor
Orbital Motion	3 mm
Number of plates	Upto 4
Heat Temperature Range	Ambient +3 to 70°C
Variable Speed	200 RPM to 1200 RPM
Run Time	1 to 999 mins & infinite
Pulse mode	Yes, Programmable (30 to 99 secs)
Display	Digital
Maximum Volume	4 Microplates
Inbuilt Counterbalance	Yes
Dimensions (W x D x H)	365 x 196 x 150 mm

Información de pedido

iShak TS4		
Product Name	Cat #	Details
iShak TS4 (220V)	TS01-1110 EU/UK/AU Plug	4 Microplate Thermo Shaker
iShak TS4 (110V)	TS01-1120 US Plug	4 Microplate Thermo Shaker

Accessories		
Product Name	Cat #	Details
O-Ring	PS01-R1	Rubber band for holding 4 Microplates

NEUATION
TECHNOLOGIES
www.neuation.com

AN ISO 9001 : 2015 & ISO 13485 : 2016 CERTIFIED MFG. COMPANY

*We also execute OEM projects. Specifications can be changed without notice for quality improvement.